


機能性と耐久性を追求した納得のミキサー。

関東ミキサーは、店舗用から量産用までをカバーする豊富な品揃えて、
お客様のご要望に必ずお応えいたします。

SPI
Series

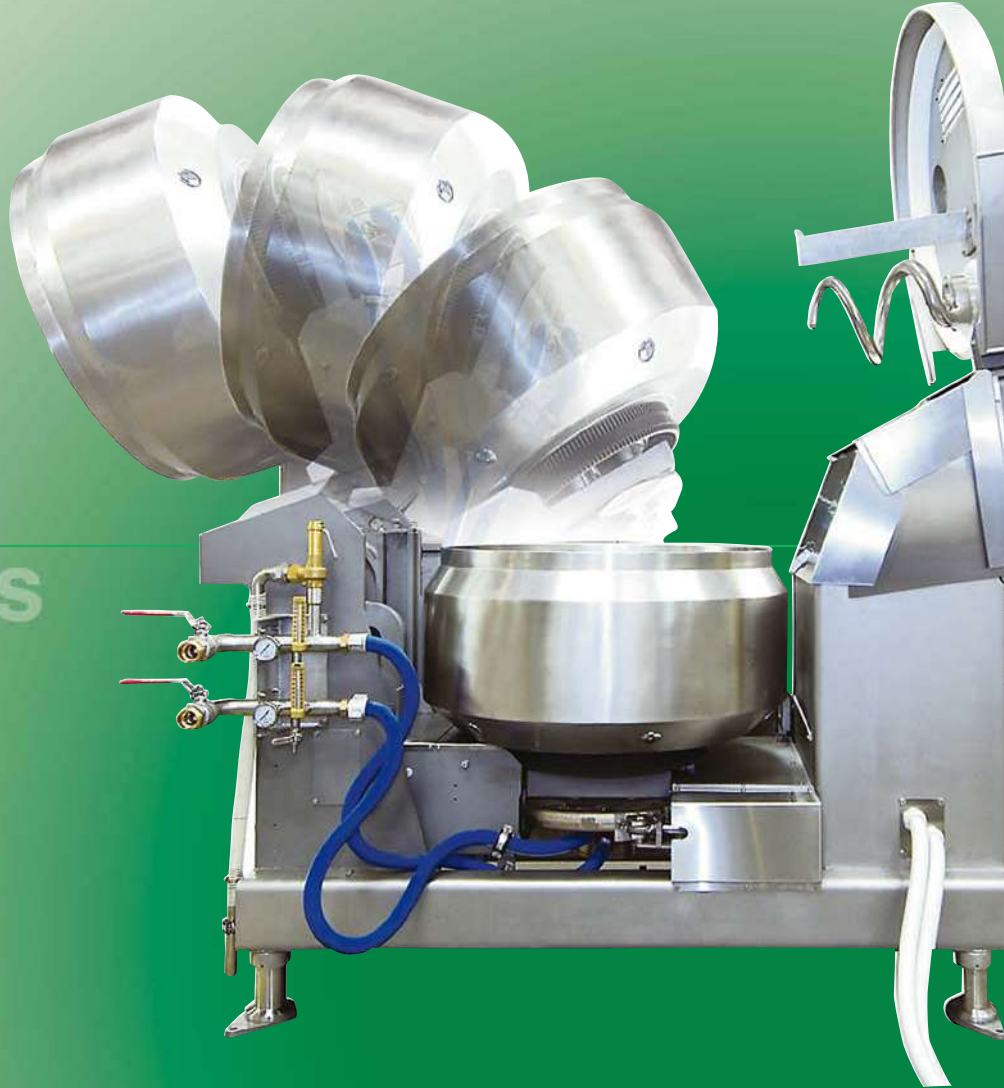

SPIシリーズ仕様

機種	適用	推奨粉量 (吸水70%時) (kg)	ミキサーヘッド固定式 ミキサーボール固定式 2タイマー装備	ミキサーヘッド油圧昇降式 ミキサーボール油圧昇降式 2タイマー装備	電気容量 (kw)	外形寸法				基本重量 (kg)
						L (mm)	W (mm)	H (mm)	HW (mm)	
SPI-63M	半袋用	12.5	○		2.2	985	537	1,203	1,600	215
SPI-60FBF/S	1袋用	25	○		5.4	1,110	660	1,375	1,760	425
SPI-80FBF/S	1.5袋用	37.5	○		6.5	1,215	710	1,510	1,970	497
SPI-120FBF/S	2袋用	50	○		6.5	1,290	785	1,510	2,040	518
SPI-160FBF/S	3袋用	75	○		11.1	1,450	890	1,620	2,110	730
SPI-200FBF/S	3.5袋用	87.5	○		11.1	1,510	950	1,620	2,200	786
SPI-LAB	研究開発用	3			0.75	710	380	630	630	75
SPI-340AV	3.5袋用	87.5		○	17.5	2,080	1,250	1,470	2,060	1,400
SPI-400AV	5袋用	125		○	19	2,295	1,375	1,535	2,100	1,500
SPI-400EB	5袋用	125			22	2,870	1,370	1,777	2,821	2,100

フォークミキサー

機種	ボール容量 (ℓ)	推奨粉量 (kg)	ツール 2速 ボール 可変速	ツール 可変速 ボール 可変速	電気容量 (kw)	外形寸法				基本重量 (kg)
						L (mm)	W (mm)	H (mm)	HW (mm)	
Fhebus(フェバス)1032	30	7	△ボール 駆動なし		0.6(単相)	692	558	598	973	80
AXOPLUS 95	95	12.5		○	2	1,230	910	1,275		205
Phebus(フェバス)2170	170	25	○		6.1	1,259	1,108	1,178	1,666	550
Phebus(フェバス)2330	330	75	○		6.1	1,426	1,348	1,178	1,810	550

投入機B型仕様

機種	最大 積載量 (kg)	揚高 (mm)	ロード センター (mm)	昇降速度 (m/min)		バッテリー	外形寸法			基本重量 (kg)
							L (mm)	W (mm)	H (mm)	
50～90	150	1,850	500	上昇	下降	12V 100AH (3相モーター仕様も ございます)	(ボール 取付時) 1,140	980	下降時 1,850	約190
120～205	300		700	7.6	0～8.0		1,480	1,400	上昇時 2,400	約210

投入機D型仕様

機種	最大積載量 (kg)	反転角度	投入方式	機械材質	電気仕様	電気容量 (kw)	外形寸法			基本重量 (kg)					
							L (mm)	W (mm)	H (mm)						
50	100	135	チェーン ドライブ式	SUS 304	3相 200V	0.4	1,070+α	1,100	535+β	260					
60							1,270+α	1,200	570+β	280					
90	150						1,335+α	1,260	640+β	300					
120							1,380+α	1,270	750+β	330					
205	250					0.75	1,835+α	1,540	835+β	380					

※ α:希望反転距離、β 希望反転高さ
※機械重量は、反転距離500mm・高さ1,500mmのものです。

粉供給装置

機種	供給エア圧	使用エア量	電気仕様	供給(計量)対象物
WCF-33	80PSI(約6kg/cm²)	(最大)30L/min	単相 200V 150W	小麦粉等食品粉体

ベーグル成型機仕様

機種	モーター容量 (kw)	外形寸法			基本重量 (kg)
		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
KSF-300S	0.75	2,200	760	1,016	137

*製品仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。



ミキサーの専門メーカー
関東混合機工業株式会社

■本社/東京出張所:〒174-0061 東京都板橋区大原町3番12号
Tel.03-3966-8651 Fax.03-3966-8656
□札幌出張所:〒003-0028 札幌市白石区平和通9丁目南2番12号
Tel.011-868-3666 Fax.011-868-3663
□仙台出張所:〒984-0002 仙台市若林区御町東5丁目7番29号
Tel.022-390-4706 Fax.022-390-4708
□名古屋出張所:〒452-0822 名古屋市西区中小田井4丁目479番
Tel.052-502-4510 Fax.052-502-4511

□大阪出張所:〒564-0043 吹田市南吹田5丁目11番18号
Tel.06-6190-0555 Fax.06-6190-0505
□福岡出張所:〒812-0006 福岡市博多区上牟田2丁目5番13号
Tel.092-482-5331 Fax.092-482-5351
□URL: http://www.kanto-mixer.co.jp/
□E-mail(共通): sales@kanto-mixer.co.jp

SPI Ver.2

SPI Series



KANTO
MIXER



SPI Series

省スペース、低コストで使い勝手も抜群。
フランスパン・ピザ・中華まん生地等の店舗用ミキサーです。



SPI-63M(半袋用)

省スペース設計の店舗用スパイラルミキサーです。
低速、高速インバーター制御で100rpm～220rpm
の任意設定が可能、幅広い種類の生地に対応します。

<SPI-63M 操作盤>



デジタルにて、回転数、タイマーを鮮明に表示、
ミキシングプロセスが一目で解ります。



フォークミキサー AXOPLUS 95


世界中で使用されている、フランスパン用のミキサーです。本場ヨーロッパのたんぱく質の少ない小麦粉を、
ゆっくり丁寧にミキシングすることで、しっかりとしたグルテンを形成させることができます。



SPI-60・80・120 160・200FBF/S(1袋用～4袋用)

関東スタンダードのスパイラルミキサー。
シンプル設計で、高い耐久性を実現しました。

<FXシリーズ操作盤>

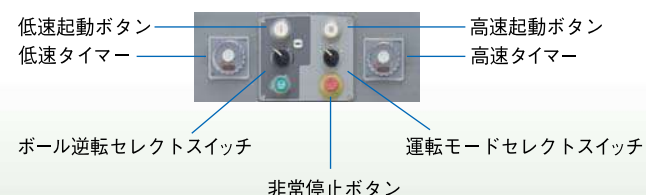


フォークミキサー Phebus(フェバス)2170



SPI-340～400AV

ボール脱着式スパイラルミキサー。複数のボールを
使用する事で、ミキシング効率を高めます。

<AVシリーズ操作盤>

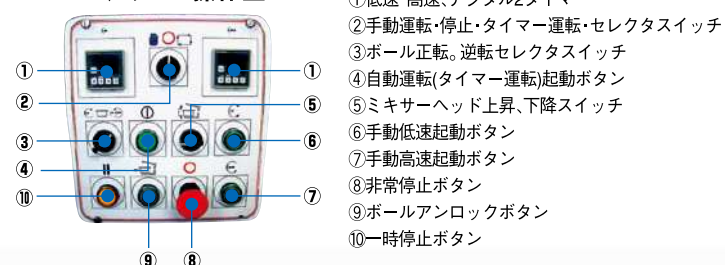

SPI-280EB・400EB (3袋用～5袋用)

反転装置付スパイラルミキサー。
ミキサーとリフターを一体化した省スペース設計。



スパイラルミキサー用 ボールリフター

ミキサーから取り出したボールを、反転するためのリフターです。
(反転高さ：1700～1900mm)



冷却ジャケットボール仕様スパイラルミキサー SPI-400EBR(3袋用～5袋用)

フロストミックススパイラルミキサー。
世界特許を持つジャケットボール付きスパイラルミキサーです。
従来不可能とされていた、スパイラルミキサーでの生地温度管理
を実現しました。

投入機



B型タイプ

ボール昇降は電動油圧式(標準タイプ)。
3相モーター仕様もございます。
ボール反転は手動式です。

投入機



D型タイプ

上昇下降、水平移動、反転までの一連の
アクションを全て自動化した投入機です。

ベーグル成型機



KSF-300S

一時間あたり最大3,600個の
ベーグル成型が可能です。

粉供給装置



WCF-33

粉の計量・投入までの作業を自動化でき
ます。(計量はオプション)